



Bewator Simplebus2

2-tråds porttelefonisystem med video



Answers for infrastructure.

SIEMENS



Porttelefonisystem med video

Porttelefoni är en beprövad och mycket populär lösning framförallt i bostadsfastigheter. Det är ett effektivt sätt att släppa in besökare samtidigt som obehöriga stängs ute. Porttelefonisystem med video ökar säkerheten och tryggheten ytterligare då det visuellt går att identifiera besökaren.

Bewator Simplebus2 är ett porttelefonisystem med video för alla typer av fastigheter. Systemet är moduluppbyggt och erbjuder en kostnadseffektiv och enkel installation då endast två ledningar behövs för ljud, bild och strömförsörjning. Bewator Simplebus2 finns med eller utan video och kan integreras med kodlås eller beröringsfri läsare.

Snygg och stilren design

Bewator Simplebus2 portapparater och svarsapparater är stilrent designade och smälter in i alla miljöer. Portapparaten kan monteras utanpåliggande såväl som infällt. Nattetid lysas portapparaten upp av ett milt, blått bakgrundsljus så att det enkelt går att hitta rätt knapp.

Portapparater

■ Portapparater – upp till 70 anknötningar

Storleken på portapparaten anpassas efter antalet lägenheter/anknytningar. Varje anknötning har en direktnapp i portapparaten. Efter att ha ringt upp rätt anknötning och blivit identifierad blir besökaren insläppt genom en knapptryckning på svarsapparaten.

Bewator Simplebus2 finns även med ett digitalt portregister för större fastigheter. Detta portregister har inga direktnappar utan rätt anknötning bläddras enkelt fram via namnregistret eller genom att slå in rätt anropsnummer.

I portapparaten går det även att integrera kodlås och/eller en beröringsfri läsare som kan kopplas till exempelvis passersystemet Bewator Entro. Mer information om detta system finner du i broschyren "Bewator Entro – Det säkra och flexibla passersystemet". Bewator Simplebus2 och Bewator Entro utgör tillsammans ett effektivt sätt att skydda en fastighet utan att minska tillgängligheten för de boende.



Portapparat med 2 till 20 knappar. Bakgrundsbelysning går att få i vitt alternativt blått ljus eller avstängd. Kan fås med eller utan video.



Portapparat med touchknappar och digital display för namnregister. USB anslutning för PC programmering. Även här kan du välja med eller utan video.

Snabbfakta

- Frontmaterial i polykarbonat – robust och tåligt
- Portapparaten kan monteras infällt eller utanpåliggande
- Svart som standard vit som option
- Bakgrundsbelysning valbart mellan Blå, Vit eller avstängd
- IP54
- Klarar temperaturer ned till -30 grader

Svarsapparater

■ Svarsapparater – enkelt handhavande

Systemets flexibilitet medför att det fritt går att blanda video- och audioapparater i samma system. Det går även att parallellkoppla svarsapparater i till exempel större lägenheter eller kontor där det ska gå att svara och släppa in besökaren från mer än ett ställe. Både video- och audioapparater är utrustade med så kallad privatfunktion, vilket innebär att det går att stänga av ringsignalen under natten eller andra tider på dygnet då man inte vill bli störd. Svarsapparater finns med video i färg eller svart/vitt.



Audioapparat Easycom handsfree



Videoapparat Planux färg handsfree




Audioapparat Style



Videoapparat Bravo s/v eller färg

■ Två trådar är allt som behövs

En av faktorerna som gör Bewator Simplebus2 unikt är att systemet endast behöver två ledningar för ljud, bild och strömförsörjning. Systemet skiljer sig på så sätt från traditionella system där fler ledningar som till exempel koaxialkabel för video behövs. Detta medför en kostnads-effektiv och enkel installation. Ledningen är opolariserad, vilket minskar risken för fel vid installation. Bewator Simplebus2 innebär även okomplicerad och snabb programmering av systemet. Svartsapparater adresseras med en DIP-switch och övrig programmering sker vid portapparaten.

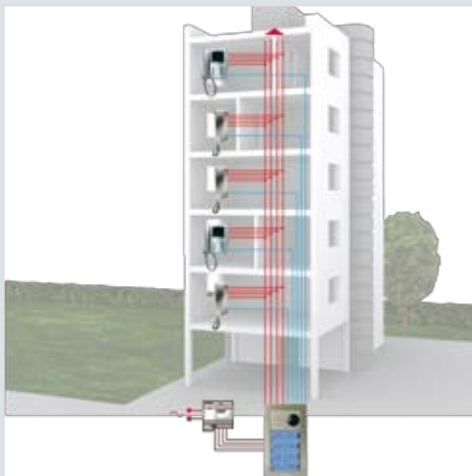

■ Traditionellt system

Med ett traditionellt analogt system behövs en unik ledning per anslutning. Dessutom krävs en koaxialkabel för video.



■ Simplebus2 system

Med Simplebus2 behövs endast två ledningar som kan anslutas opolariserat. Detta inkluderar ljud, bild och strömförsörjning.

Siemens AB
Infrastructure & Cities Sector
Building Technologies Division
Security Products
Box 1275
171 24 Solna
Besöksadress: Englundavägen 7 (postnr; 171 41)
Tel: 08-629 03 00
Fax: 08-627 00 96
E-post: info.securityproducts.se@siemens.com

Siemens AB förbehåller sig rätten till ändringar i produktutbud och tekniska specifikationer.

Dokument nr: 53015-SE3