


Kommer vinter  
2008/09!

# NYHET - Intrunet SPC

Inbrottslarmcentral för små,  
medelstora och stora anläggningar

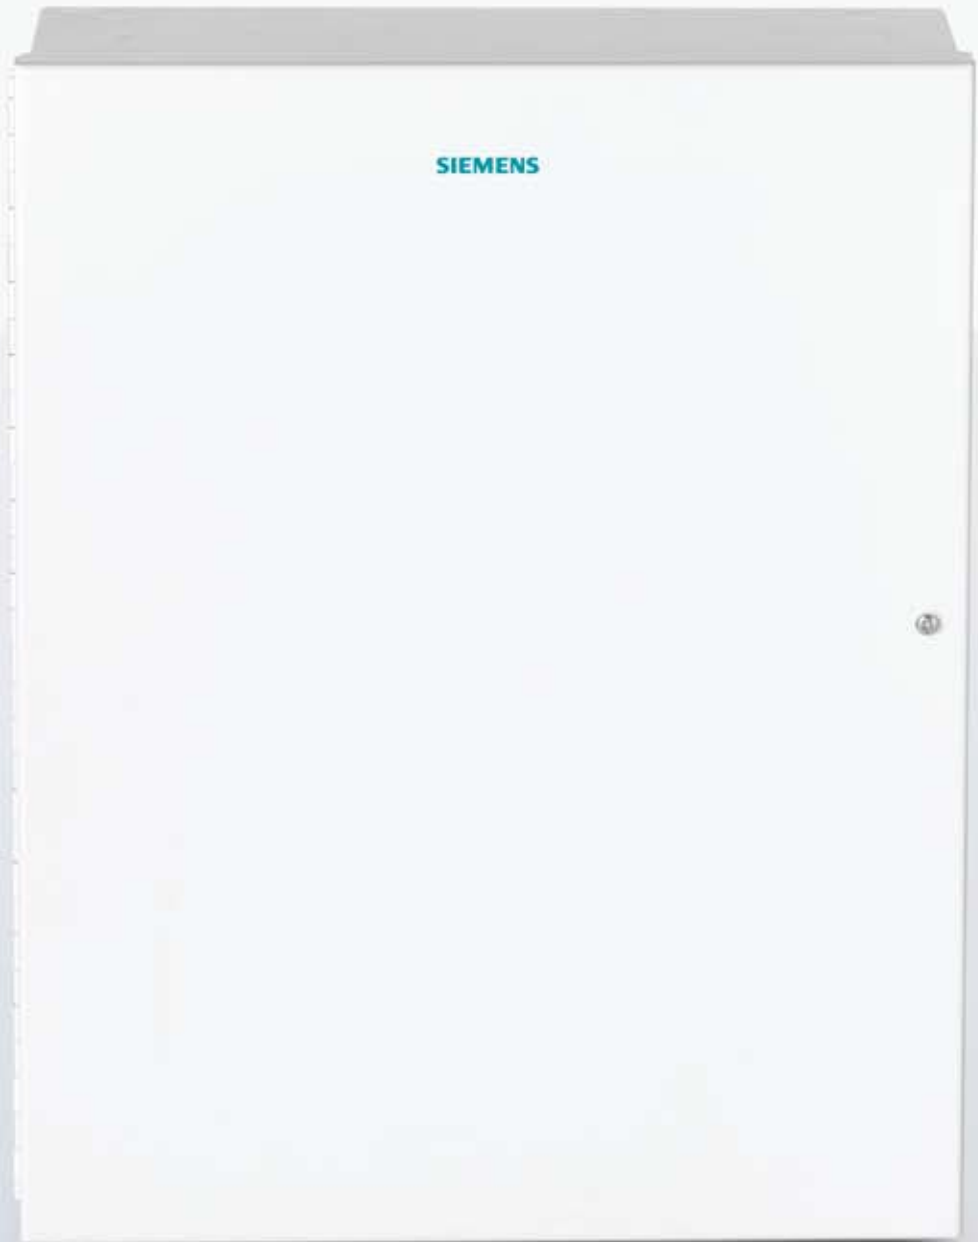

# Intrunet SPC – inbrottslarmscentral

Intrunet SPC är en konventionell inbrottslarmcentral för små, medelstora och stora anläggningar. Den finns i tre storlekar för 32, 128 eller 512 sektioner. Centralapparaterna har 8 sektioner i grundutförande och kan sedan byggas ut med expansionskort till de olika apparaternas max antal sektioner. Alla ingående expansionsenheter passar till alla centralapparater. Intrunet SPC är smidig att programmera och manöverpanelen finns att få med eller utan beröringsfri läsare. Manöverpanelen har en 2 x 16 tecken LCD-display. Till centralen kan du koppla de flesta typer av detektorer och andra tillbehör.

## Expansion

Det finns ett antal olika expansionsenheter till systemet och alla enheter passar alla centralapparaterna. Detta gör att det lätt går att bygga ut ett litet system till ett större genom att bara byta centralapparaten. Expansionsenheterna som finns är en ingångsenhet med 8 ingångar och 2 reläutgångar, en utgångsenhet med 8 reläutgångar, två olika manöverpaneler

med eller utan beröringsfri läsare och en PSU kraftenhet med 8 ingångar och 2 reläutgångar. Dessutom finns det två olika modem, ett PSTN-modem och ett GSM-modem för larmkommunikation.

## Flexibel uppringning

Centralen har ingen inbyggd uppringare utan det är flexibelt för användaren att välja uppringning via PSTN eller GSM

alternativt använda båda. SPC-centralen kan överföra larm i SIA och ContactID. Vid larmöverföring från mindre objekt kan centralen skicka SMS.

## Enkel programmering

Centralapparaten kan programmeras i klartext via manöverpanelen alternativt på dator med den medföljande programvaran. SPC6000-centralen har även en TCP/IP ingång vilket möjliggör ännu smidigare programmering via webben. All programvara för programmering finns på svenska.

## Händelselogg

Även den minsta varianten av Intrunet SPC har möjlighet att logga upp till 1000 händelser. Intrunet SPC 128 kan logga upp till 10 000 och Intrunet SPC 512 20 000 händelser.

	SPC 4000	SPC 5000	SPC 6000
Sektioner på moderkort	8	8	8
Max trådslutna sektioner	32	128	512
Max trådlösa sektioner	24	120	504
Antal områden	4	16	32
Händelselogg	1 000	10 000	20 000
Användarkoder	32	256	512
Max antal manöverpaneler	4	16	32
Reläutgångar	1	1	1
Transistorutgångar	6	6	6
Sirenutgång	Ja	Ja	Ja
Max batteri	7 Ah	17 Ah	17 Ah
Antal expansionslingor	1	2	2
Max antal expansionsenheter	7 ( 4 Map + 3 )	48 ( 16 Map + 32 )	96 ( 32 Map + 64 )
Godkännande	På gång	På gång	På gång
USB-ingång	Ja	Ja	Ja
RS-232 ingång	Ja	Ja	Ja
Ethernet-ingång	Nej	Nej	Ja
Ingång för Fast-programmer	Ja	Ja	Ja
Programmering via MAP	Ja	Ja	Ja
Programmering via PC (Fjärr/lokalt)	Ja	Ja	Ja
Sektionsmodul SPCE650	8 in + 2 ut (relä)	8 in + 2 ut (relä)	8 in + 2 ut (relä)
Utgångsmodul SPCE450	8 reläer	8 reläer	8 reläer
PSU modul 2.6A SPCP332	8 in + 2 ut (relä)	8 in + 2 ut (relä)	8 in + 2 ut (relä)
PSTN modul SPCN110	Option	Option	Option
GSM modul SPCN310	Option	Option	Option
Radiomodul	Option	Option	Option
Matningsspänning (VAC)	230	230	230
Strömförbrukning min (mA)	120	140	180
Arbetstemperatur (°C)	-10 till +40	-10 till +40	-10 till +40
Storlek H x B x D (mm)	357 x 260 x 72	414 x 325 x 105	414 x 325 x 105

