



IF1

81454-1

RS232 Kit

05-14

ENGLISH

IF1 Kit for a RS232 connection between SR34i and PC

General



This product is used in installations to ease the RS232 cabling between Bewator Entro SR34i and a COM-port of a PC.

The IF1 RS232 Kit consist of the following:

- Two meter RS232 cable with 9-pin D-sub male - female for PC. (Note that this cable can be used for direct connection between SR34i and PC when the distance is short).
- IF1 wallsocket with 5-pin screw terminal block wired to a 9-pin D-sub female connector.
- 20 m cable with a 9-pin D-sub male and a free end with colour coded wires to be wired to the IF terminal block as below.

Installation

The table below describes the terminal block numbers and the colors of the wires of the supplied 20m cable. The illustration of the IF1 shows the rear view.

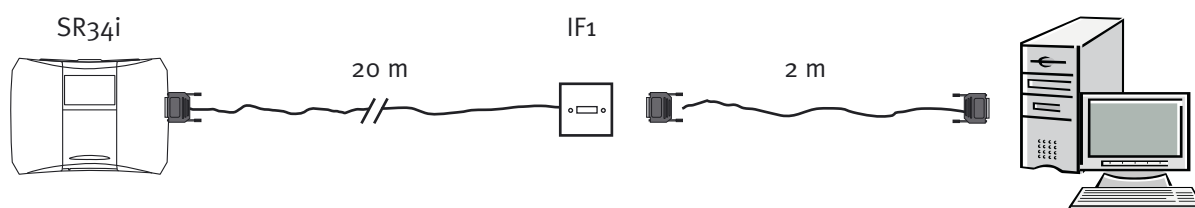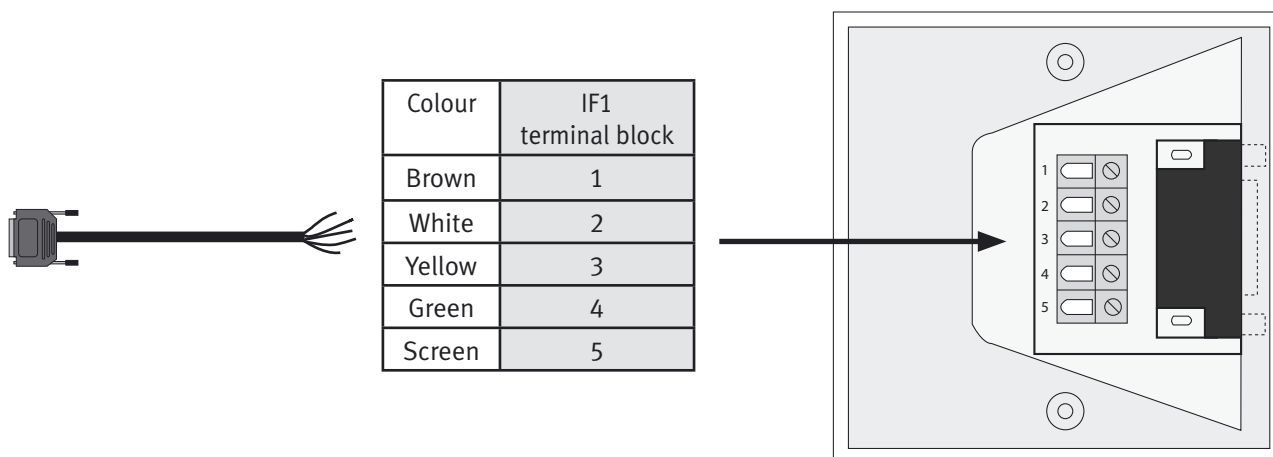

IF1 för att ansluta RS232 mellan SR34i och PC

Inledning

Denna produkt används för att underlätta installation av en seriell RS232 anslutning mellan Bewator Entro SR34i och COM-port i PC.

IF1 RS232 Kit består av följande:

- Två meter RS232 kabel med 9-polig D-sub hane - hona för PC. (Notera att denna kabel fungerar direkt mellan en SR34i och PC om avståndet är litet).
- IF1 väggdosa med 5-polig skruvplint ansluten till en 9-polig D-sub honkontakt.
- 20 m kabel med 9-polig D-sub hane och en fri ände med färgkodade kablar som ansluts till skruvplinten i IF1 enligt nedan

Installation

Tabellen nedan visar plintnummer och färgerna på ledarna i medföljande 20m kabel.

Bilden visar IF1 från baksidan.

