


Kommer vinter
2008/09!

1,3 Megapixelkameror från Siemens

Med högre upplösning ser du mer detaljer

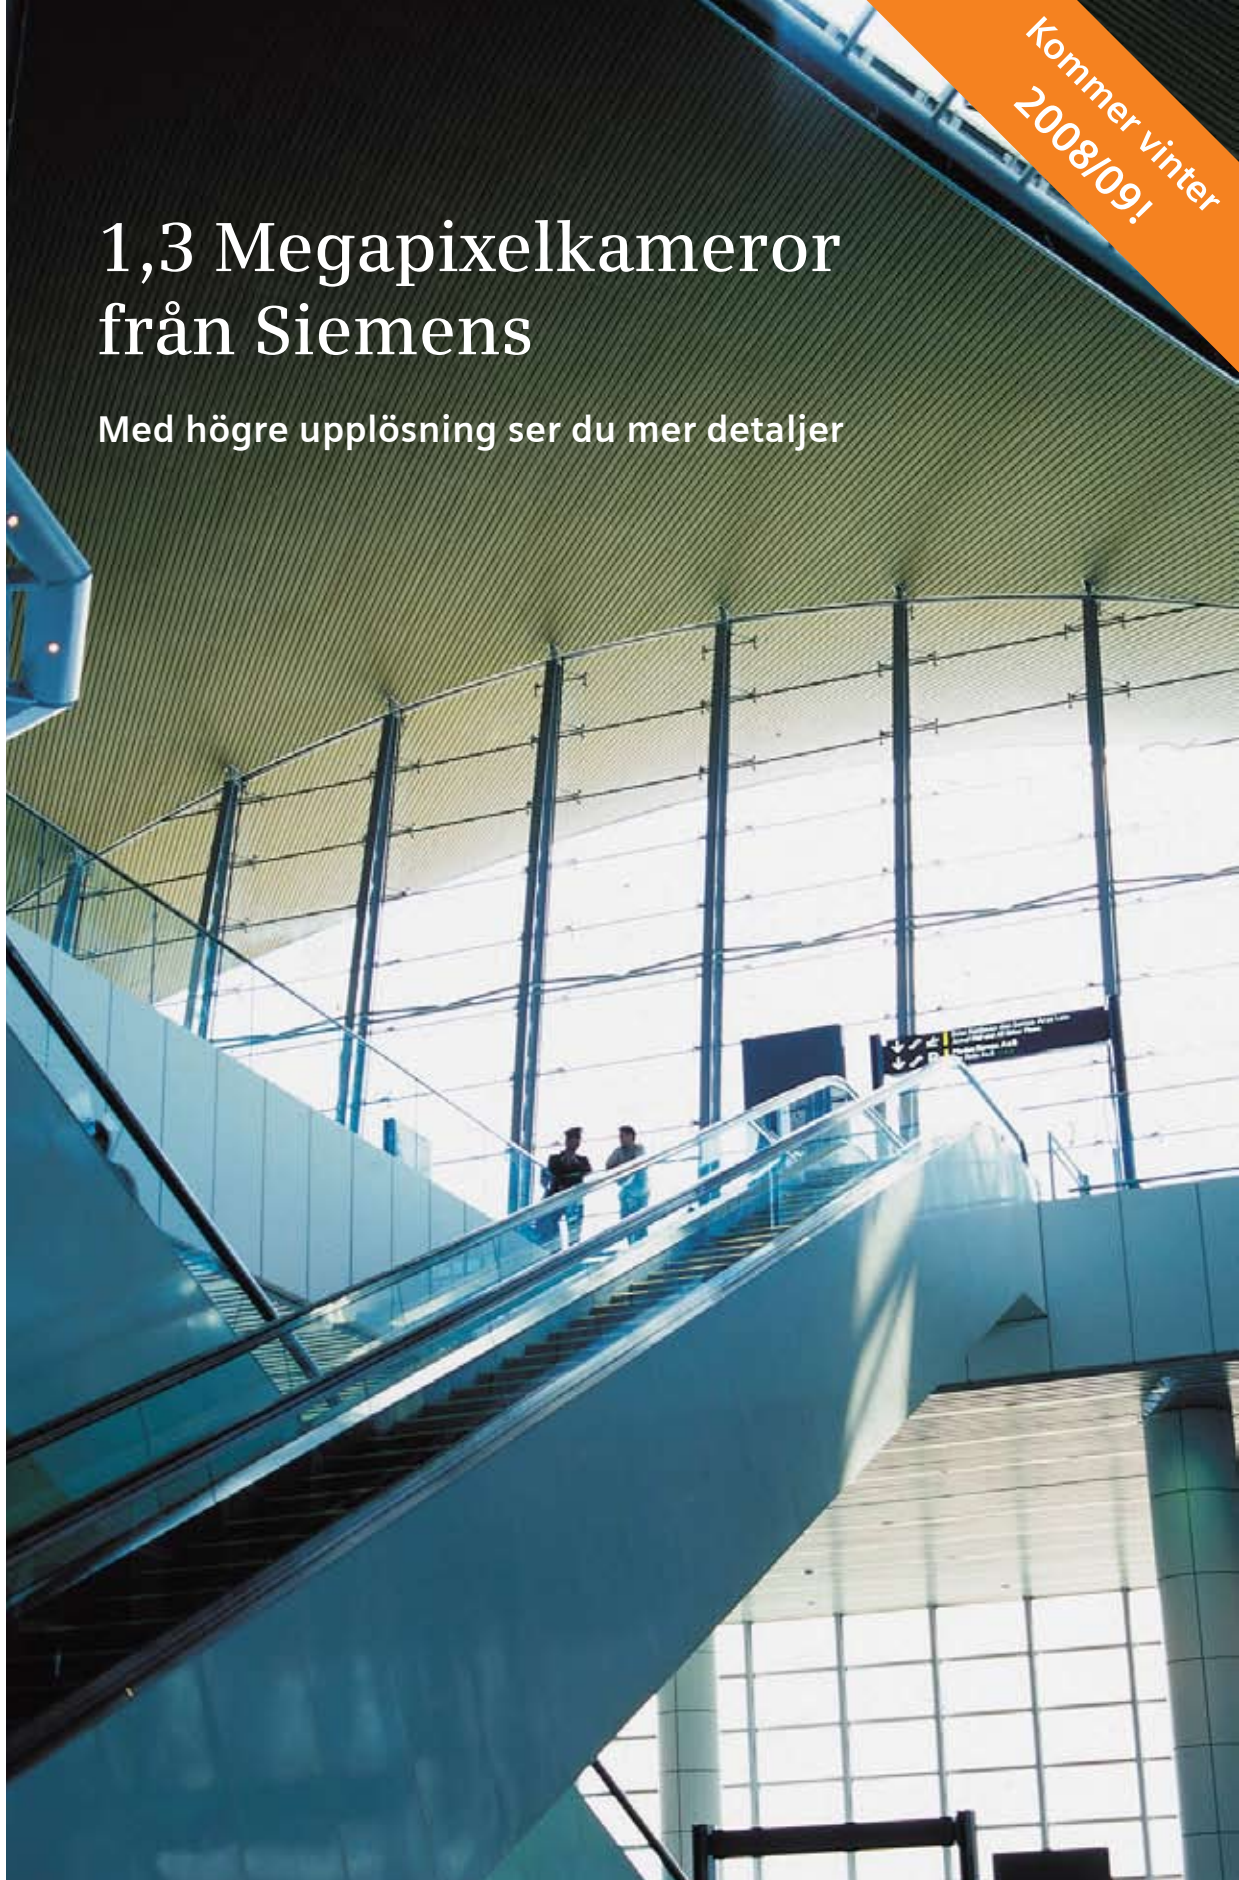

Building Technologies, Security Products

SIEMENS

1,3 Megapixelkameror från Siemens

Siemens introducerar ett nytt komplett sortiment av 1,3 Megapixel IP kameror. Med 1,3 Megapixel upplösning ser du ännu fler detaljer! Sortimentet inkluderar färg-, dag/natt- och fast domekamera. Samtliga kameror är enkla att handha och snabba att installera! Kamerorna bygger på progressiva CCD-chip för optimal bildfokus. Dessa Megapixelkameror ger tre gånger bättre upplösning jämfört med 4CIF/D1 IP eller klassiska PAL kameror. Det är möjligt att övervaka en större yta och samtidigt kunna zooma in vid behov och ändå uppnå en bildkvalité motsvarande traditionella analoga kameror.

■ Flexibel bildöverföring

Siemens megapixelkameror klarar även två separata bildöverföringar samtidigt. Båda går att programmera separat efter inspelning- eller uppspelningsbehov. Exempelvis kan den ena överföra i MPEG4 med lägre upplösning men med fler bilder per sekund, bra vid t ex live-övervakning av en speciell händelse. Den andra bildöverföring kan då programmeras att sända i högre upplösning men med färre bilder per sekund, detta för att kunna leverera mer detaljer för lagring av bildmaterialet.

■ Separata bildöverföringar för olika områden

När kameran är inställd på MJPEG kan du ange upp till sju specifika områden i en och samma bild som är av intresse. Varje område skickas då i en egen överföring,

var och en med samma höga detaljrika 1,3 Megapixels upplösning.

■ Två-vägs audio; mikrofon samt audioutgång

Med den integrerade mikrofonen kan kameran också användas för ljudkommunikation. T ex kan ett förinspelat varningsmeddelande starta när något rör sig framför kameran.

■ Integrerad aktivitet/rörelsedetektering

I ett övervakat område kan du definiera specifika objekt, exempelvis en tavla i ett museum. Om objektet flyttas går ett larm till kameran som börjar spela in. När ett larm går, antingen på grund av rörelsedetektering eller om någon försöker bryta sig in, kan kameran skicka ett förkonfigurerat e-mail till en fördefinierad e-mail adress.

Snabbfakta

- 1.3 Megapixel Sony CCD-chip, 1280 x 960 pixel
- Upplösning; QVGA, VGA, SXGA
- 0.4 lux ljuskänslighet (färg)
- MJPEG och MPEG4 bildöverföring samtidigt
- Rörelsedetektering och e-mail notifiering
- Integrerad mikrofon och högtalarfunktion
- Power over Ethernet (PoE)
- Stöd för NAS (Network Attached Storage)
- Fast Domekamera med varifokal lins (3–9 mm, F1.2)

