



OP 312R 12 VDC Optisk rökdetektor

Allmänt

OP 312R är en 12 VDC optisk rökdetektor med inbyggt relä avsedd för direkt inkoppling till inbrottslarmsystem. Detektorns reläutgång kan programmeras med dip-switchar som C-NC eller C-NO. Vidare kan detektorn programmeras som självåterställande eller avbrottsstyrd återställning. Detektorn levereras med sockel SO 320.

Funktionsprincip

En 4-trådsslinga anslutes till detektorn; spänningsmatning samt larmslinga. Vid larm aktiveras det inbyggda larmreläet.

Tekniska data

Matningsspänning	8 - 16 VDC
Strömförbrukning	< 10 mA
Kontaktbelastning	30 VDC / 100 mA
Kontaktmotstånd	30 - 50 Ω
Arbetstemperatur	-10 - +50°C
Skyddsklass	IP44
Dimensioner \varnothing x H	100 x 44 mm (inkl sockel)
Färg	Vit, kan målas i annan färg
Art.nr	A5Q00001969
E-nummer	6336041

Packlista


1 st Detektor
1 st Sockel
1 st Inkopplingsanvisning

Programmering

Programmering av reläfunktion

DIP-Switch	1	2
ON	Latch	NO
OFF (leveransläge)	Autoreset	NC

Inkoppling

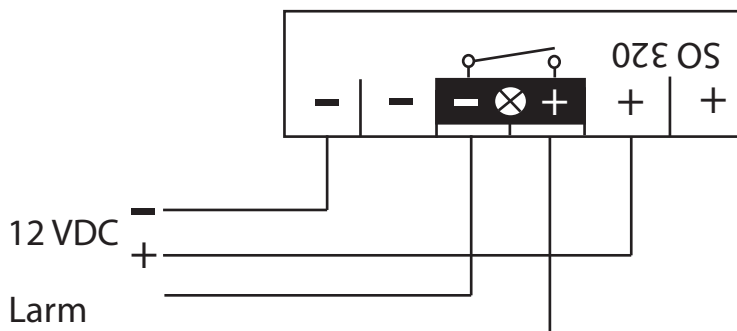

Siemens AB,
Building Technologies,
Security Products
Box 1275
171 24 Solna
Besöksadress: Englundavägen 7 (postnr; 171 41)
Tel: 08-629 03 00
Fax: 08-627 00 96
E-post: info@bewator.se

Security Products förbehåller sig rätten till ändringar
i produktutbud och tekniska specifikationer.