

## Mekanisk överfallskontakt

Gammal och välkänd design i ny modern tappning. ÖFK200 är en modern mekanisk överfallskontakt med enkeltrycksfunktion. ÖFK200 används med fördel i alla typer av objekt där en säker och pålitlig funktion krävs för att påkalla uppmärksamhet i händelse av överfall eller bråk.



### Välkänd design

ÖFK är en välkänd överfallskontakt i säkerhetsbranschen som genom ÖFK-200 lever vidare. Däremot är innehållet helt nytt och bygger på modern teknik.

### Säker funktion

Tack vare den moderna tekniken fås en mycket säker överfallskontakt som inte ger en mängd obefogade larm på grund av yttre omständigheter.

### Installationsvänlig

ÖFK200 har konstruerats med tanke på att den skall vara lätt att installera. Med riktiga skruvplintar sparas mycket installationsbesvär.

### Två modeller

ÖFK200 finns i två olika modeller. ÖFK200 har återfjädrande knapp. ÖFK200-N har kvarhållande knapp och även lysdiodsindikering vid larm.



Installationsvänlig med skruvplint



Välkänd design



Användbar i många applikationer



Säker funktion med modern teknik



**BEWATOR**

A Siemens Business


# ÖFK200, ÖFK200-N

ÖFK200 får endast installeras inomhus. Kontakten monteras på den plats som bäst lämpar sig för användningsområdet som i de flesta fall är dolt. Tänk på att montera kontakten lättåtkomligt under ett bord, en disk eller ett annat ställe där man kan behöva påkalla hjälp. Infästningen av locket är sådant att man med en kraftig spark mot locket kan bryta bort det och kontakten ger då ett sabotagelarm. Montera kontakten på ett plant underlag med de två medföljande skruvarna.


## Tekniska data

Kontaktdata	DC 30 V/1A AC 100 V/0.5 A
Kontaktmaterial	Guld
Kontaktresistans	40 milliohm
Livslängd	20 000 tryckningar
Arbetstemperatur	-20 <sup>o</sup> till +70 <sup>o</sup> C
Max tryckkraft	800 gram
Mått (b x h x d)	50 x 35 x 61 mm
Kapsling	Vit ABS-plast
Vikt	37 gram

## Inkopplingsanvisning ÖFK200

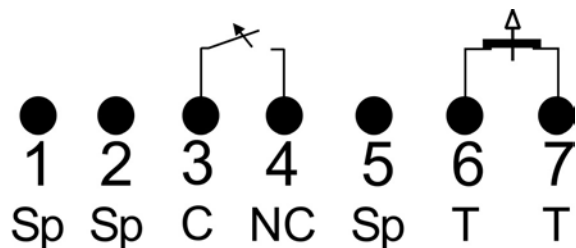

## Inkopplingsanvisning ÖFK200-N

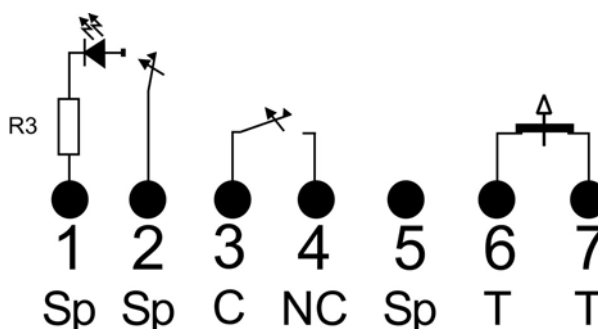

## Beställningsinformation

Typ	Benämning	Vikt
ÖFK200	Mekanisk överfallskontakt, återfjädrande	0.037 kg
ÖFK200-N	Mekanisk överfallskontakt, kvarhållande	0.037 kg